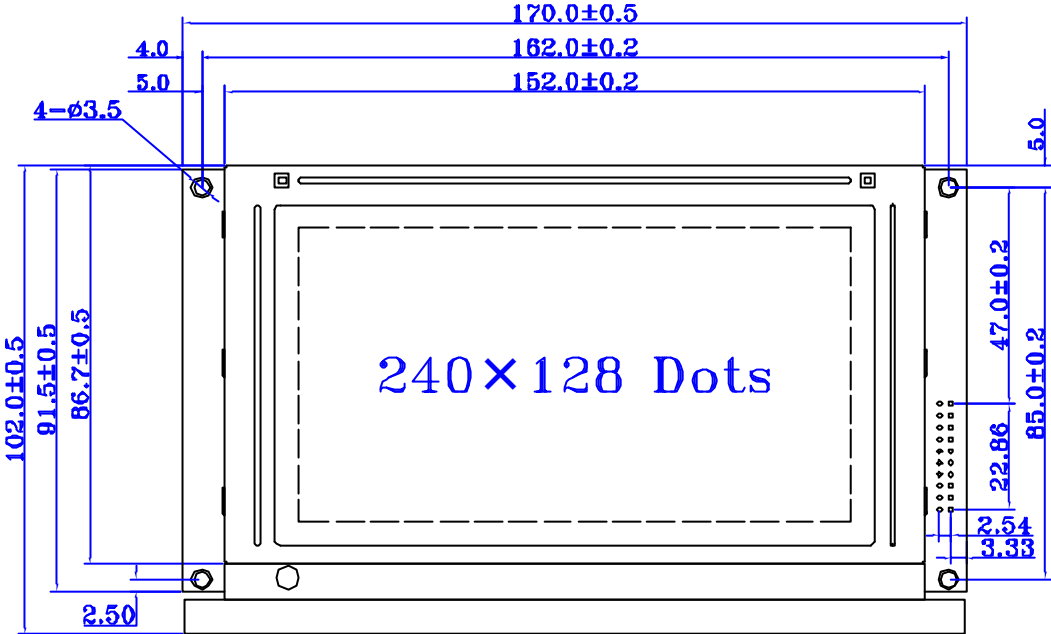


PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	FGND	FRAME GROUND
2	V _{ss}	POWER SUPPLY (GND)
3	V _{dd}	POWER SUPPLY (+5V)
4	V _{EE}	POWER SUPPLY FOR LCB DRIVING
5	WR	DATA WRITE
6	RD	READ DATA
7	CE	CHIP ENABLE
8	C/D	COMMAND/DATA
9	NC	
10	RST	RESET
11	DB0	DATA BUS LINE
12	DB1	
13	DB2	
14	DB3	
15	DB4	
16	DB5	
17	DB6	
18	DB7	
19	PS	POINT SELECT
20	RV	REVERSE VIDEO

NOTE:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED STANDARD TOLERANCE ±0.3mm.

项目	姓名	日期	型号	SG240128B-LCM
制图	李旭东	06/1/12		
审核	王勇强	06/1/12	客户型号	
批准	杜 辉	06/1/12		
单位	mm			西安海晶光电科技有限公司 SMARTDISPLAYS (XI'AN) CO., LTD
比例	1:1			
版本	A/1			