


图号：SC162E - 1/5

客户确认签名：

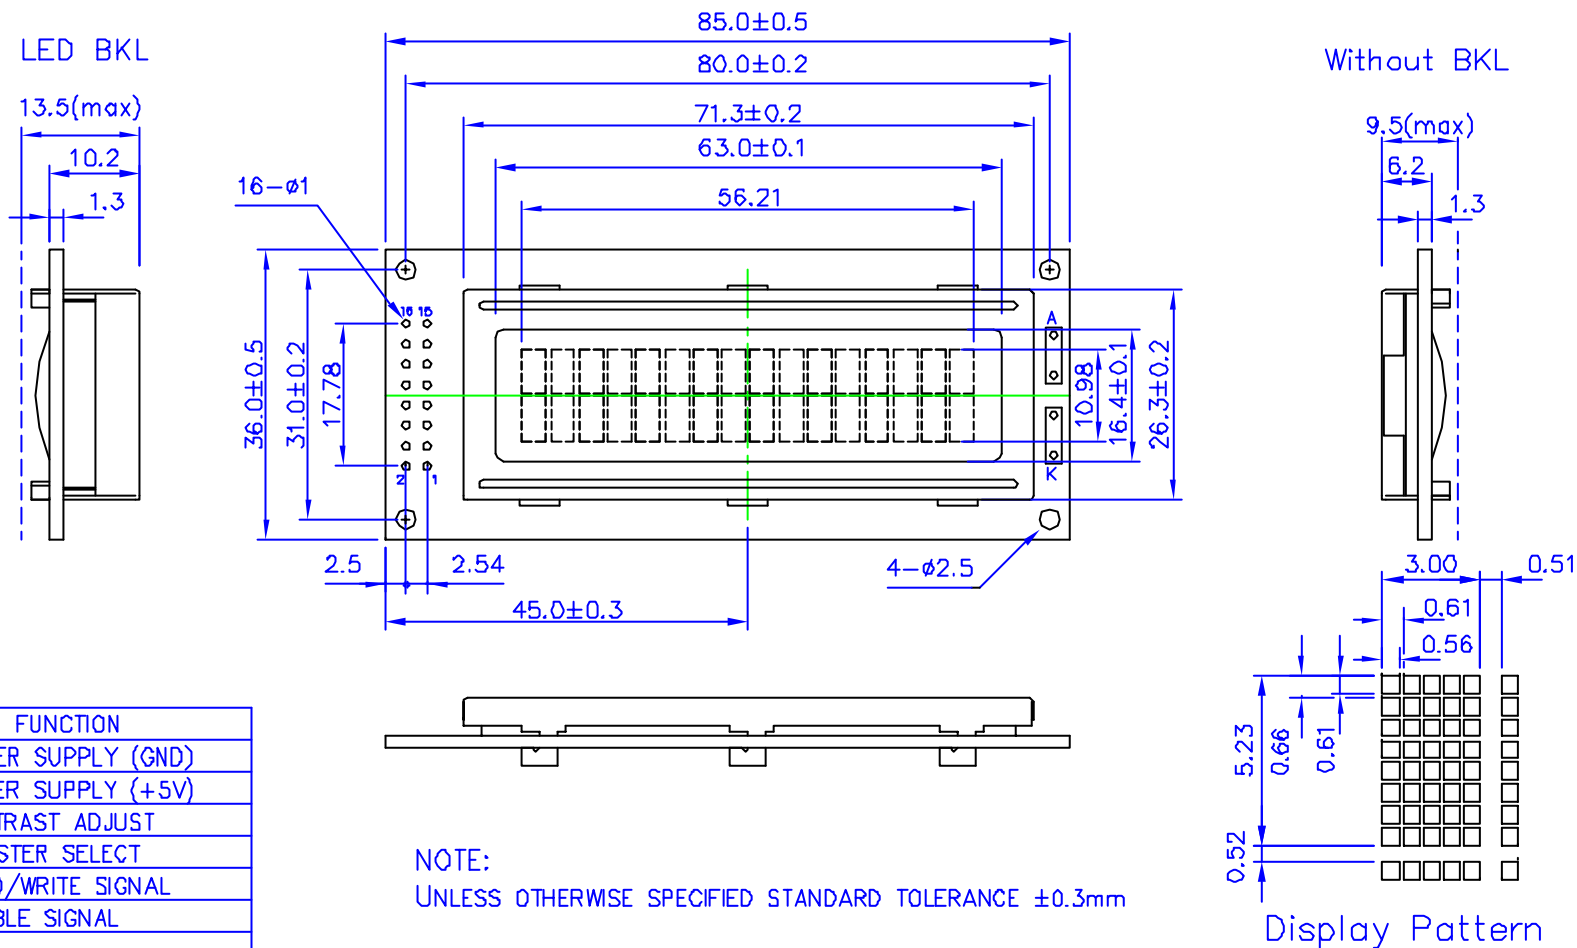

PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	V _{ss}	POWER SUPPLY (GND)
2	V _{dd}	POWER SUPPLY (+5V)
3	V _o	CONTRAST ADJUST
4	RS	REGISTER SELECT
5	R/W	READ/WRITE SIGNAL
6	E	ENABLE SIGNAL
7	DB0	DATA BUS LINE
8	DB1	
9	DB2	
10	DB3	
11	DB4	
12	DB5	
13	DB6	
14	DB7	
15/+	BL+	POWER SUPPLY FOR BL+
16/-	BL-	POWER SUPPLY FOR BL-

NOTE:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED STANDARD TOLERANCE $\pm 0.3\text{mm}$

项目	姓名	日期	型号	SC162E-LCM
制图	袁旭东	06/1/12		
审核	王勇强	06/1/12	客户型号	
批准	杜 晖	06/1/12		
单位	mm			西安海晶光电科技有限公司 SMARTDISPLAYS (XI'AN) CO., LTD
比例	1:1			
版本	A/1			