

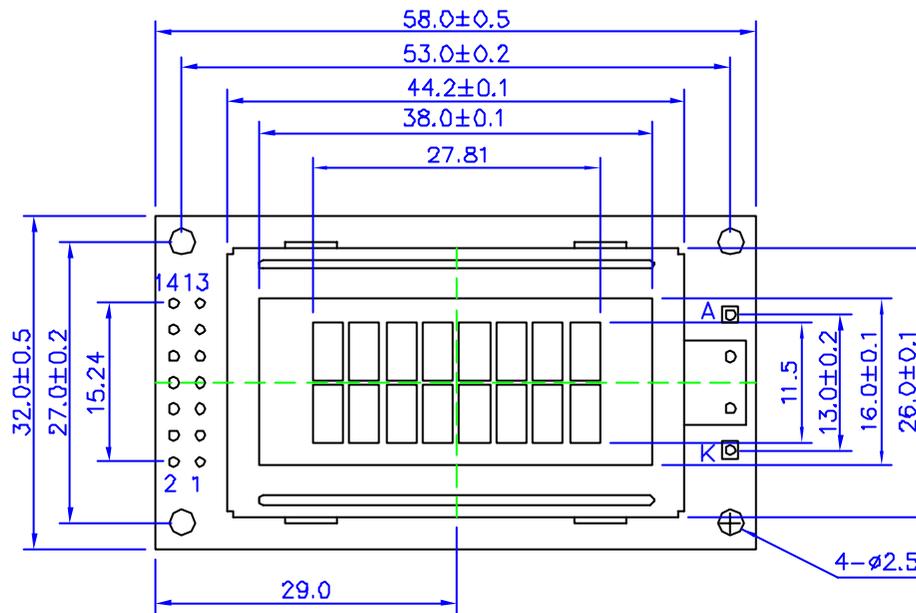
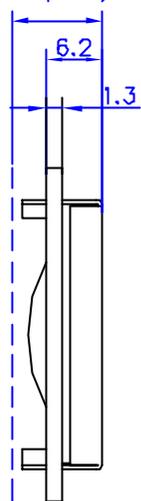



Without BKL
8.6(max)

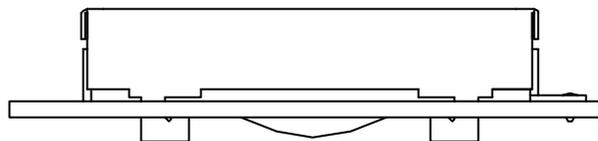

LED BKL

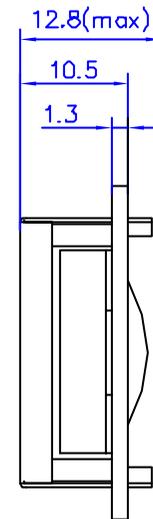

Display Pattern

| PIN | SYMBOL | FUNCTION |
|-------|-----------------|----------------------|
| 1 | V _{ss} | POWER SUPPLY (GND) |
| 2 | V _{dd} | POWER SUPPLY (+5V) |
| 3 | V _o | CONTRAST ADJUST |
| 4 | RS | REGISTER SELECT |
| 5 | R/W | READ/WRITE SIGNAL |
| 6 | E | ENABLE SIGNAL |
| 7 | DB0 | DATA BUS LINE |
| 8 | DB1 | |
| 9 | DB2 | |
| 10 | DB3 | |
| 11 | DB4 | |
| 12 | DB5 | |
| 13 | DB6 | |
| 14 | DB7 | |
| + / A | BL+ | POWER SUPPLY FOR BL+ |
| - / K | BL- | POWER SUPPLY FOR BL- |

NOTE:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED STANDARD
TOLERANCE ±0.3mm

| | | | | |
|----|-----|---------|-----------|--|
| 项目 | 姓名 | 日期 | 型号 | SC802C-LCM |
| 制图 | 李旭东 | 06/1/12 | | |
| 审核 | 王勇强 | 06/1/12 | 客户型号 | |
| 批准 | 杜军 | 06/1/12 | | |
| 单位 | mm | | | 西安海晶光电科技有限公司 SMARTDISPLAYS (XI'AN) CO., LTD |
| 比例 | 1:1 | | | |
| 版本 | A/1 | | | |