图号：SC162S-1/5

客户确认签名：

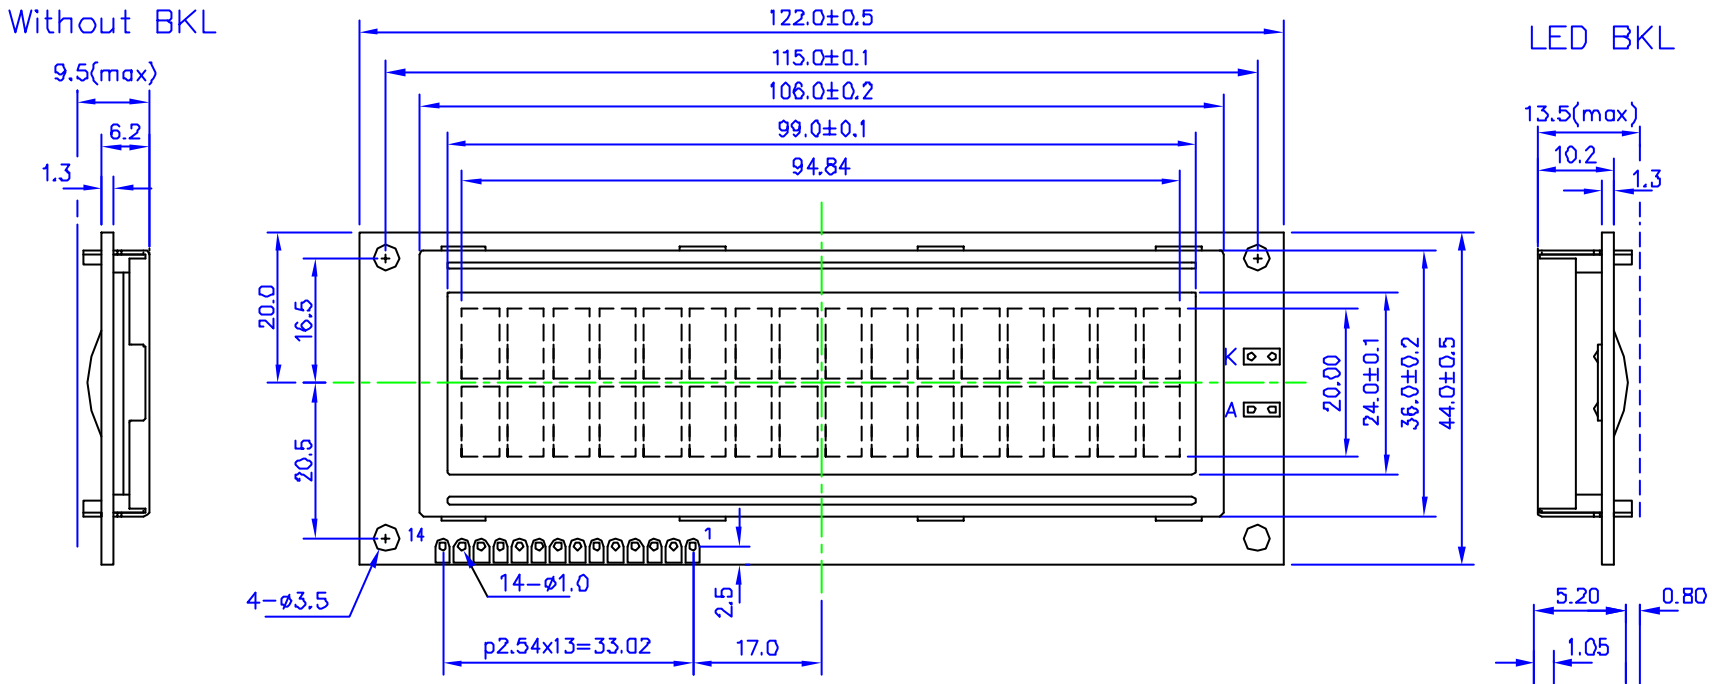



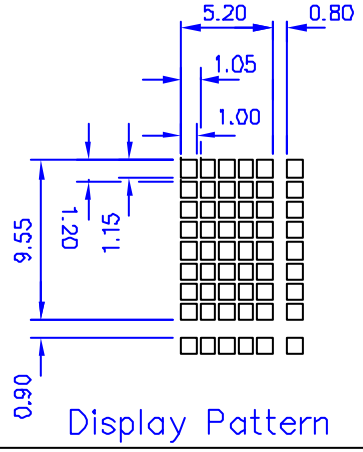

PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	Vss	POWER SUPPLY (GND)
2	Vdd	POWER SUPPLY (+5V)
3	Vo	CONTRAST ADJUST
4	RS	REGISTER SELECT
5	R/$\overline{W}$	READ/WRITE SIGNAL
6	E	ENABLE SIGNAL
7	DB0	DATA BUS LINE
8	DB1	
9	DB2	
10	DB3	
11	DB4	
12	DB5	
13	DB6	
14	DB7	
+/A	BL+	POWER SUPPLY FOR BL+
−/K	BL−	POWER SUPPLY FOR BL−

NOTE:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED STANDARD TOLERANCE ±0.3mm

项目	姓名	日期
制图	[illegible]	06/1/12
审核	[illegible]	06/1/12
批准	[illegible]	06/1/12
单位	mm	
比例	1:1	
版本	A/1	

型号 SC162S-LCM

客户型号

SMARTDISPLAYS

西安海晶光电科技有限公司

SMARTDISPLAYS (XI'AN) CO., LTD