

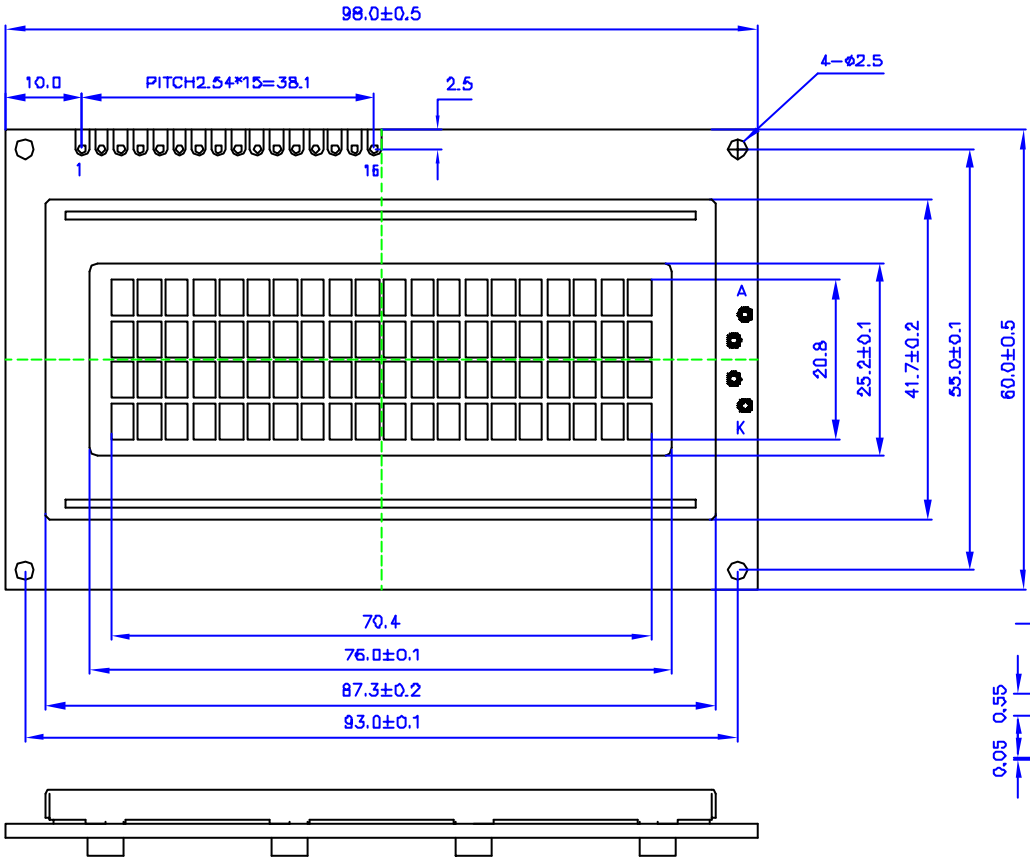


Without BKL



LED BKL

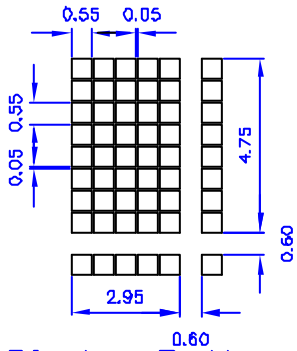

NOTE:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED STANDARD TOLERANCE $\pm 0.3\text{mm}$.

PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	Vss	POWER SUPPLY (GND)
2	Vdd	POWER SUPPLY (+5V)
3	V ₀	CONTRAST ADJUST
4	RS	REGISTER SELECT
5	R/W	READ/WRITE SIGNAL
6	E	ENABLE SIGNAL
7	DB0	DATA BUS LINE
8	DB1	
9	DB2	
10	DB3	
11	DB4	
12	DB5	
13	DB6	
14	DB7	
+	BL+	POWER SUPPLY FOR BL+
-	BL-	POWER SUPPLY FOR BL-

项目	姓名	日期
制图	李旭东	06/1/12
审核	王勇强	06/1/12
批准	张明	06/1/12
单位	mm	
比例	1:1	
版本	A/1	

型号

SC204D-LCM

客户型号



西安海晶光电科技有限公司
SMARTDISPLAYS (XI'AN) CO., LTD